

- 株式会社シマノ 北海道営業所 札幌市北区34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301
- 株式会社シマノ 仙台営業所 仙台市宮城野区郡野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
- 株式会社シマノ 埼玉営業所 埼玉県上尾市西宮下6-194-1 TEL.(048)72-6662
- 株式会社シマノ 東京営業所 東京都文京区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
- 株式会社シマノ 千葉営業所 千葉県四街道市真しが丘1-30-11 TEL.(043)333-1780
- 株式会社シマノ 静岡営業所 静岡県沼津市藤町1674 TEL.(055)962-3983
- 株式会社シマノ 名古屋営業所 名古屋市北区34条西10-6-21 TEL.(052)331-8666
- 株式会社シマノ 大阪営業所 大阪府堺市老松町3-77 TEL.(072)223-3920
- 株式会社シマノ 中国営業所 四川省成都市武侯区大慈寺路5-6-18 TEL.(086)264-6100
- 株式会社シマノ 四国営業所 香川県高松市流道町1496-1 TEL.(0875)23-2220
- 株式会社シマノ 九州営業所 福岡県福岡市東区中津4-6 TEL.(0942)93-1515

株式会社シマノ 釣具事業部 本 社：〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁目77番地
商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-861130(10-19時)受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝祭日除く)
釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15
商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860
シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。


安全上のご注意 使用前に必ずお読みください。

	糸をリードするリールロウイノドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をばさまれてけがをするおそれがあります。 ハンドルとボディの間に手をさはすと、けがをするおそれがあります。
	糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。

このたびは、オシアジガーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。オシアジガーは、高精度、精密度のある堅牢なアルミコンピースシステムにSUPER SHIP(スーパー・システム)を搭載、今までにないスムーズな回転、操作感、強力で敏感なリールメカニズムを実現しました。

そしてサタが滑らかな滑りの心配のないツイステッドツルーパー、振掛かりをスピーディーに処理するスワールロック、力が入れやすく巻き上げがクラクかないクラク&ハイパークラクを採用、高級ジギングとして完成度をより高めています。ツイステッドツルーパーは2種類の巻き上げ速度を2種類設定しました。ジギングの際に適切な巻き上げを実現します。そして自由に飛ばすことができます。

各部の名称と特徴

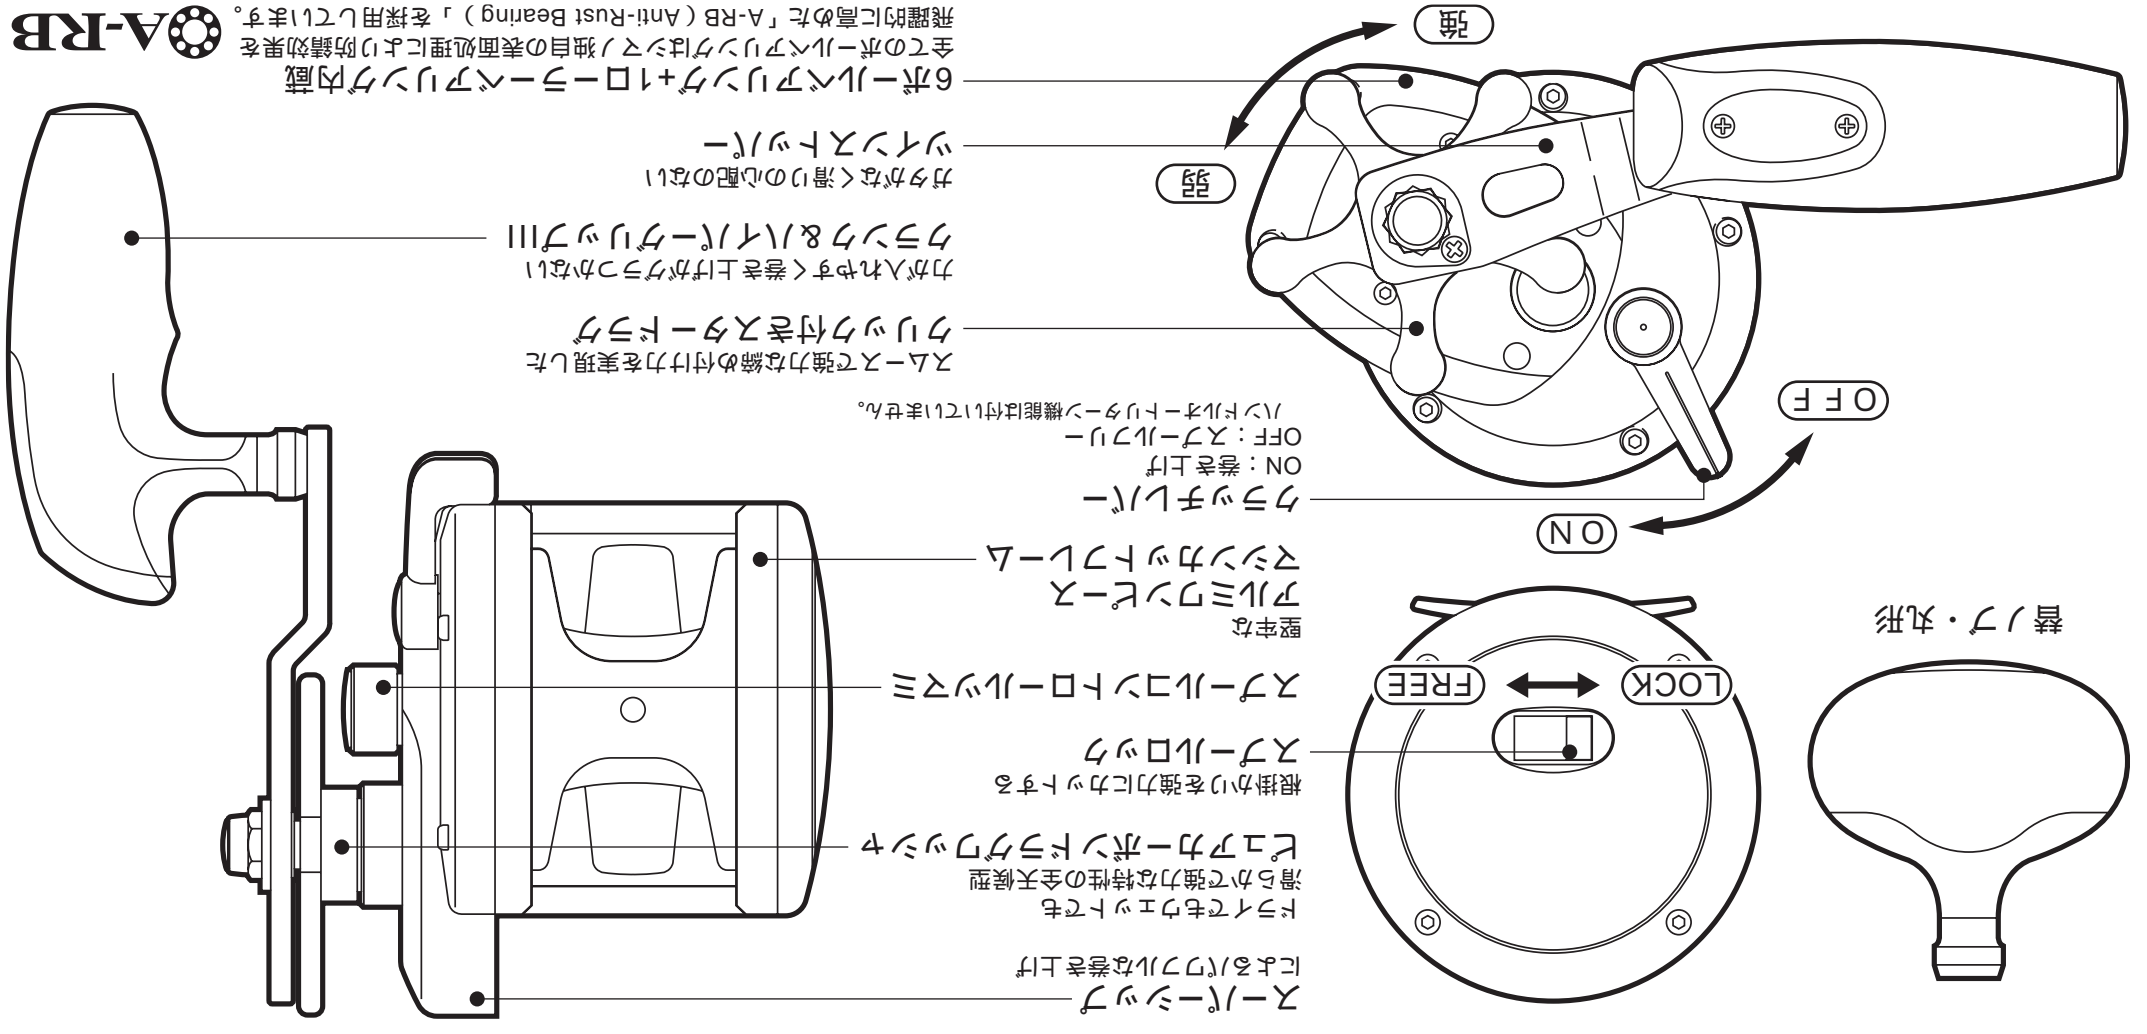

機種名	製品コード	ギヤ比	自重(g)	最大ドラッグ力(N/kg)	スワール寸法(径mm/幅mm)	最大巻き上げ速度(cm/1分1回転)	スワール径(ボール/ローラー)	PEライン巻容量(号-m)
JIGGER 4000	RH294000	4.9 : 1	765	147/15	72.6/29.4	112.3	6/1	3-850 4-700 5-550 6-450 8-300 10-250
JIGGER 4000P	RH304000	4.1 : 1	760	147/15	72.6/29.4	92.8	6/1	3-850 4-700 5-550 6-450 8-300 10-250
JIGGER 5000	RH295000	4.9 : 1	780	147/15	72.6/36.6	112.3	6/1	4-900 5-750 6-550 8-400 10-300
JIGGER 5000P	RH305000	4.1 : 1	775	147/15	72.6/36.6	92.8	6/1	4-900 5-750 6-550 8-400 10-300

※巻容量に表記の号数より細かいラインをご使用になる場合、スワールと本体の間に糸カミを起す場合があります。

製品改良のため、仕様及びデザインの一部を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
ボールベアリングは、自家独自の表面処理により防錆効果を飛躍的に高めた「A-RB (Anti-Rust Bearing)」を採用しています。
標準付属品：取扱説明書・分解図・布袋・リネン・替ノブ・ロータリオンソルト・ロータリオンソルト・ロータリオンソルト

仕様

【スーパーシップコンセプト】 **Super SHIP**
SUPER SHIP

SMOOTH&HIGH POWER SYSTEM

スムーズ&ハイパワーシステムとは...

従来のSHIPにさらに磨きをかけたSUPER SHIPは、よりパワフルで敏感な巻き上げ、軽く超スムーズな回転を実現したシステムです。

スーパーシップ

歯の形状を徹底的に研究し開発した大口径マスターギヤを搭載し、滑らかで、軽い巻き上げが可能になりました。

ワンピースアルミボディ

ツインストッパー

従来の機械式ストッパーにスーパーストッパーが加わり、ガタがなく滑りの心配のないストッパーです。魚の強い引きや根掛

かりのとき、機械式ストッパーがバックアップします。カチッと音のすることがありますが問題ありません。ピュアカーボンドラグワッシャ スプールロック


根掛かりを外すときに使用します。スイッチの切り替えだけで、スプールの糸の出る方向への回転をロックできるため、面倒な操作なしで根掛かりをスピーディに処理できます。

ハイパージギングシステム

クランク&ハイパーグリップ III

ナロスプール、ハンドルの形状・角度の工夫、ハンドル位置をロッドの近くに持つことにより、力が入れやすく巻き上げがグラつくことはありません。

シリーズ内でのハンドル互換性



4000・4000P
5000・5000P
長さ 105mm



1000・1000P
1500・1500P
長さ 58mm
2000・2000P
3000・3000P
長さ 73/85mm


根掛かりを外すとき以外の通常のご使用の場合は、スプールロックつまみをFREEにしてください。また、根を外した後もスプールロックつまみをFREEにしてください。LOCKのままですとジグを落とすことができません。根掛かりが外れない場合、そのままスプールロックを使用して糸を切ることはおやめ下さい。特に、PE8号以上ではスプールロックの破損や糸の噛み込みの原因となる事があります。棒切れ等に糸を巻き付けて糸を切るようにお心掛けください。

注意! ハンドルニギリの根元を指にはさんで握ると手を痛める場合があります。手袋をはめてのご使用をおすすめします。

ロッドの取り付け

1. ナットをリール下のボルト穴にねじ込んで取り付けます。

ナットは指の力で締められる位置から、60°(1/6)程度時計回転方向に工具で増締めしてください。それ以上締められますと、ネジ部や本体ネジ穴が破損する恐れがあります。




リールシートとボルト/ナットの組み合わせ例
ボルト、ナットはそれぞれ長短の2種類があります。リールシートの太さに応じて組み合わせください。


ARSはAFTCO MFG CO. INC.、DPS/PPSは富士工業株式会社の品番です。

リールシート	ボルト	ナット
ARS-1M	短	短
ARS-2M	短	長
ARS-3M	長	長
DPS-20	短	短
DPS-24	長	短
DPS-26	長	長
PSS-20	長	短

2. 取り付けたどちらか一方のナットにボルトを少しねじ込んで立てます。



3. リールにロッドをセットし、ロッドをはさみこむように、ボルトにロッドクランプを差し込みます。もう一方のボルトも差し込み、両方のボルトを締め付けて固定します。

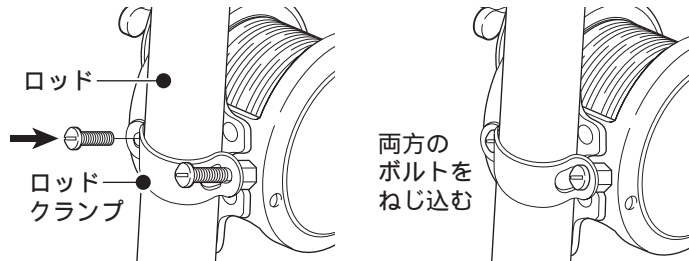

リールのお取り扱いの注意

ジガーは精密部品で構成されていますので、下記の注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを充分に行い、末永くご愛用ください。

ご使用上の注意

ジガーはPEライン専用です。ナイロンラインはご使用になれません。ナイロンラインを使用するとスプールが破損する場合があります。

ジガーはていねいに扱ってください。移動時、バッグ内での他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。

リールは落としたり衝撃を与えないようていねいに扱ってください。各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイにふき取って十分乾燥させてください。また、水に浸して洗ったりしないでください。特に、シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。

塩入りワームをリール本体に密着させたまま保管されますと腐食、破損するおそれがあります。リール本体の塗装面には傷をつけないようご注意ください。傷の部分から腐食するおそれがあります。リール本体からオイルが浸み出ることがあります。布袋に入れて保管することをおすすめします。ドラッグ部分には、絶対にオイルをつけないでください。オイルがはいると釣力が低下することがあります。

高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存をされる場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存してください。

ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようご注意ください。

お手入れの方法

毎釣行後、下記の要領で必ず真水を充分にかけて洗い、手入れを行ってください。

このジガーはリールに付いた汚れ等を洗い落とし、簡単にメンテナンスできるシステムになっています。

用意するもの：リール・スポンジ

1. 水道水をリールにかけながら、スポンジで汚れを落とします。(その際、出来るだけドラッグ部分には水が入らないようにしてください。)

2. スプールと本体の間に水をかけながらクラッチを切って道糸を2~3m出します。(右図参照)これによりスプール軸受け部に付着した塩分を洗い流せます。

3. 直射日光を避け、影干ししてよく乾燥させてください。直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。水中に浸けて洗わないでください。

お願い

* 釣行後は竿にセットしたままにせず、リールをはずして水洗いしてください。竿にセットした状態で水洗いされましても、リールシートのフード部とリールの脚に溜まった海水を洗い流せない事がしばしばあります。



* A-RB(耐塩水ベアリング)は錆び難いベアリングです。ベアリング内部に塩水が侵入する(塩噛み)のを防ぐものではありません。

ベアリングの塩噛みについて

* 基本的なメンテナンスを怠ると、ベアリング内部に塩水が残り、乾燥して塩噛みを起こす恐れがあります。錆びている訳ではありませんが、同様に、音鳴り、ゴロ付き等の症状が出ます。乾燥した塩を払拭する事は殆ど出来ません。例えばA-RBであっても、解消方法はベアリングの交換しかありません。ご注意ください。


スタードラッグの組立て方法について

スタードラッグを取り外すと、音出しのためのピンとバネが出てきます。これを組む場合、つまようじなどでバネとピンを仮止めした後、スタードラッグをねじ込んでください。

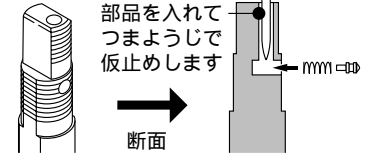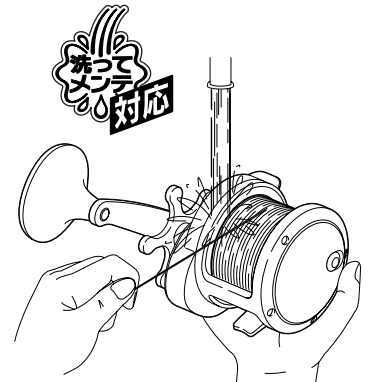


糸巻目安ライン

スプールには糸巻量の1/3・2/3の位置に、便利な目安ラインを設けました。

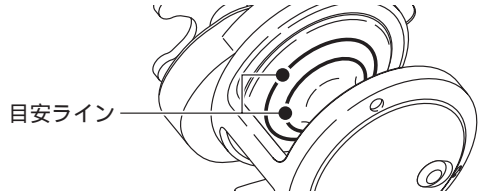

お手入れの方法(グリス・オイルの使用箇所について)

グリス使用箇所とオイル使用箇所は下図を参照していただき、まちがえないように塗布してください。グリスおよびオイルは最寄りの釣具店でご注文ください。

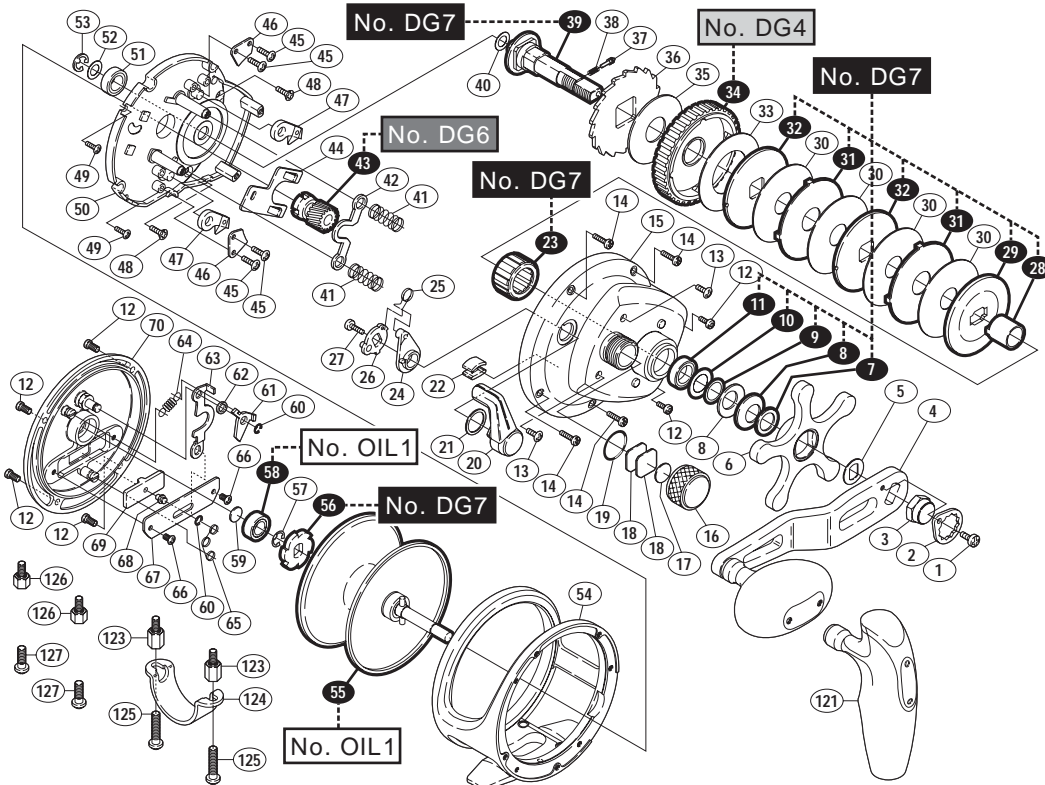

No. DG7(ドラッググリス)

23 は内径にお付けください。

No. DG6(又は、SP-023A・別売)

カム面にお付けください。

No. OIL1(又は、SP-013A・別売)

55 はベアリングと軸にお付けください。

No. DG4

歯面にお付けください。

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては図の中に表示しています。また部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は図をご覧いただき、製品名と製品コード番号をお知らせください。

例/製品名：ステラFW1000S 製品コード：SC78B010

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが動かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社(フリーダイヤル)または釣具サービス課へお問い合わせください。修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。ご自分で修理をされる場合の部品や替スプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、ご注文ください。(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。)

例/製品名：ステラFW1000S 部品番号：2
製品コード：SC78B010 部品名：スプール

製品コードの位置
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品(コードの上5ヶタを表示しています。)

