



CALCUTTA CONQUEST 300 Type J

取扱説明書 SHIMANO

このたびは、シマノ・カルカット コンクエスト タイプJシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

カルカット コンクエスト タイプJは、シマノがお届けする、ジギング専用チューンの最新リールです。カルカットシリーズの最高峰として、あくまでも軽く滑らかな回転を追求し、スーパーSHIPを採用。さらにコールドフォーミング&マシンカットボディの搭載等、より軽いスプールの回転/巻き上げを得るための機能を充実させています。

カルカットの機能をフルに引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

仕様

機種名	商品コード	製品コード	ギヤ比	標準自重 (g)	最大ドラグ力 (N/kg)	ベアリング (S A-RB/ローラー)	糸巻量 (PE号-m)
CALCUTTA CONQUEST 300 Type J	02122	RH530300	5.0	345	68.6/7.0	6/1	1-200

標準付属品 リールオイル

ボールベアリングには、従来のA-RBをシーリングし塩分の浸入を減少させ、ソルトウォーターでの使用をより快適にしたS A-RBを使用しています。

指定糸はスプールと本体枠のすき間に入る寸法になっていますので、バックラッシュ、糸の巻きすぎ、偏り等で糸がすき間に入ることがあります。

オートリターンクラッチを搭載しておりますので、チョイ投げには使用できますが、遠投には不向きなタイプとなります。(遠投されますとハンドルが回転し、クラッチがONになる可能性があります。)


製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

各部の名称と特長


スタードラグ
魚が強く引いた時、ラインブレイクをおこさないように糸を送り出す力を調整します。カーボンワシシャの採用で性能を高めました。

スーパーストッパー
ハンドルをどの位置で止めてもピタッと逆転が止まります。気になるガタつきもなく、フッキング時のタイムロス、パワーロスを防ぎます。

クリック機構付大口径 スプールコントロールツマミ
スプールの回転にブレーキをかけて、シカケをおろす時のバックラッシュを防止します。右に回すとスプールのフリー回転にブレーキがかかり、左に回していくと、そのブレーキは弱くなります。精密なクリックと0.35mmマイクロピッチで微妙な調整を可能にします。一般的な調整は次のように行います。リールをロッドにセットして、ガイドに糸を通し、使用するシカケ、オモリを結びます。クラッチを切ってシカケ落としします。このとき波の上下、シカケ、オモリの重さで糸がバックラッシュしない程度に調整します。

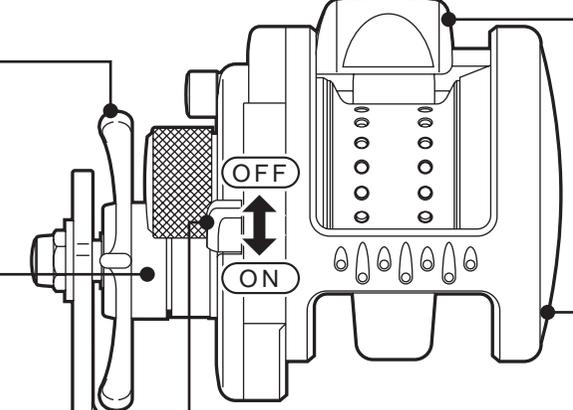


クイックファイヤーII
クラッチフリーとともにスプールをサミングできるシステムです。ムダな動作がなくなり、チャンス逃がさずシカケを降ろせます。




クリックスイッチ
クリックスイッチをONにするとスプールが回転した時に音が鳴ります。

錆/塩噛みに強い S A-RB
シールドタイプ S A-RB内蔵
従来のA-RBの側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少。A-RB処理によるベアリングの防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による"塩噛み"をも減少させ、ソルトウォーターでの使用をさらに快適なものにしています。


シールドタイプ S A-RB2個内蔵クランク&ハイパーグリップIII
力が入れやすく、グラつきがないので軽い巻き上げが可能です。

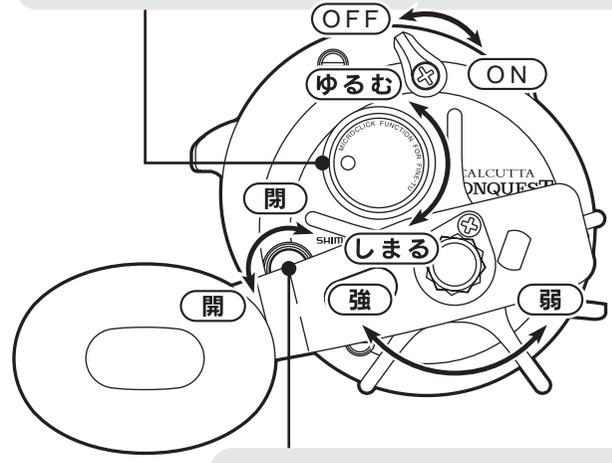

左サイドプレート開閉つまみ

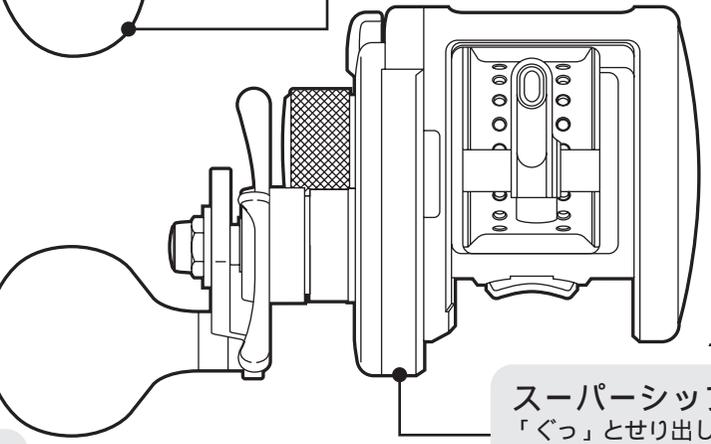

スーパーシップ
「ぐっ」とせり出したもうひとつの丸の中には、大口径マスターギヤを収め、巻き上げ時のハンドル負荷を軽減しました。

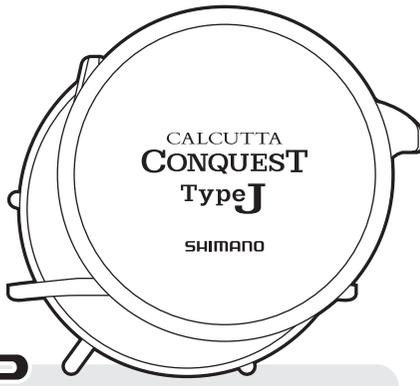

株式会社シマノ全国サービスネット

- 株式会社シマノ 北海道営業所
〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50 TEL.(011)716-3301
- 株式会社シマノ 仙台営業所
〒983-0043 仙台市宮城野区秋野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
- 株式会社シマノ 埼玉営業所
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662
- 株式会社シマノ 東京営業所
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
- 株式会社シマノ 千葉営業所
〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780
- 株式会社シマノ 静岡営業所
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983
- 株式会社シマノ 名古屋営業所
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
- 株式会社シマノ 大阪営業所
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL.(072)223-3920
- 株式会社シマノ 中国営業所
〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)264-6100
- 株式会社シマノ 四国営業所
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
- 株式会社シマノ 九州営業所
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515
- シマノ臨海株式会社 釣具サービス課
〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15 TEL.(072)243-2851


株式会社シマノ 釣具事業部
本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地
商品の性能、スペック、カタログ、イベントや、商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ
フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (ハローイイサオ)
受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝祭日除く)
シマノホームページアドレスは <http://www.shimano.com> です。
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。 Printed in Japan (060801) 033

分解方法


ハンドル側の矢印のツマミをゆるめると左サイドプレートを開くことができます。スプールを取り出したり、内部に注油するときに、注意して行ってください。

これ以上の分解はしないでください。


1. 矢印のツマミをゆるめます。

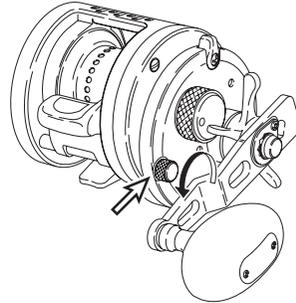


2. 左サイドプレートがせり出します。

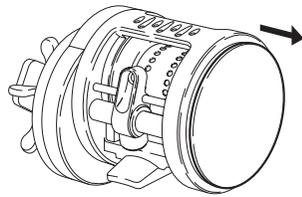

3. 左サイドプレートが回転し、内部機構が現れます。

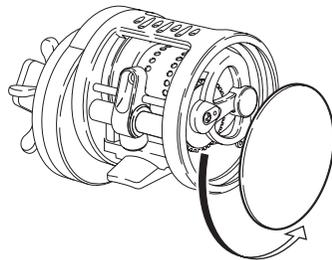

4. 矢印のスクリーロックをゆるめて取り外すと、スプールの脱着が可能です。この際、本体のエッジ部で手を切らないようにご注意ください。

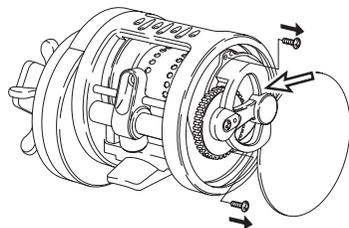


洗ってメンテの方法

まずはリールを分解します。(左記「分解方法」を参照)
その後、付属のオイル、または別売のオイルスプレー (SP-0018) もしくはリールメンテナンススプレー (SP-003H) を下記の箇所に塗布してください。
リールメンテナンススプレーで塗布される場合は一瞬の噴霧で十分です。
上記作業は換気の良い場所で行ってください。また、オイルがたれる場合がありますので下にウェス等を敷き、汚れないようご注意ください。

グリス、オイル類はシマノ純正品をお使い下さい。そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご注意ください。

スプールコントロールツマミは微調整を可能にするため、繊細なマイクロピッチスクリュー加工が施されています。そのため、再取り付け時にはネジ山をつぶさない様、確実にネジ山がかみ合ったことを確認の上、ねじ込んでください。

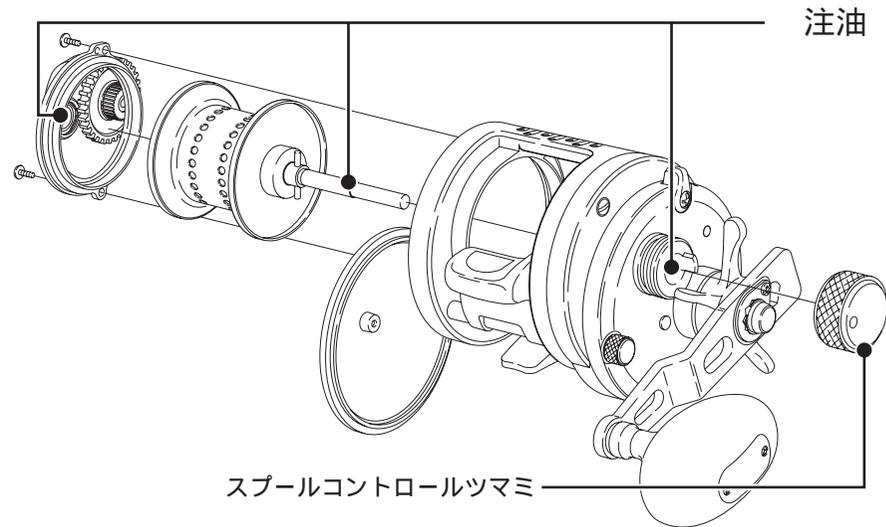

リールのお取り扱いの注意

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

ご使用上の注意

砂、泥はリールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せて切ってください。リールはていねいに扱ってください。移動時、特に投げ投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。船べりの穴に竿とリールをセットされた状態で、立てかける際、激しくリールを船べりに当てますと、リール本体がひずむ可能性がありますので、ご注意ください。

お手入れの方法

各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイに拭き取って十分乾燥させてください。また、水に浸して洗ったりしないでください。とくに、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。ドラッグ部分には、絶対にオイルをつけないでください。オイルが入ると、ドラッグ力が低下することがあります。高温、高湿の状態では長時間放置しますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存する場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようご注意ください。

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。


修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが動かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社(フリーダイヤル)へお問い合わせください。修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください。製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、ご注文ください。内部の部品に關しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。

例/製品名:ステラ1000S 商品コード:01840 製品コード:SC96B012

部品番号:2 部品名:スプール

商品コード/製品コードの位置

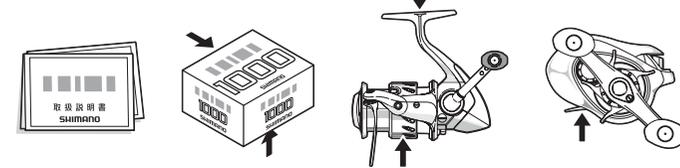

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意	
	糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをすることがあります。
	糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。スクリーロックをつまんでゆるめる際に、指を本体のエッジに当てて、勢いよく回さないでください。エッジで指を切るおそれがあります。
	回転しているスプールには触れないでください。けがをすることがあります。スプールとスクリーロックの間に指をはさまないように注意してください。けがをすることがあります。

CALCUTTA CONQUEST 300 Type J