


## ■各部の名称と特長

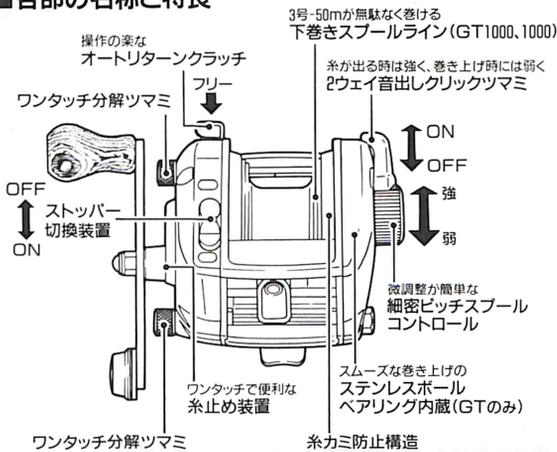

### 安全上のご注意 使用前に必ずお読みください。

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●糸が勢いよく出ている時は、糸をつかまさないでください。糸で指を切ることがあります。</li> <li>●逆転防止付リールでストッパーをOFFにして釣っているとハンドルが逆転し、手に当たりけがをする恐れがあります。</li> <li>●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。</li> <li>●リールの回転部には 그리스 や油が付いているので、服を汚さないように注意してください。</li> <li>●レールワイント付リールでは、糸をリードするレールワイントの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、けがをする恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回転している時、回転部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。</li> <li>●スプールと糸の間に指をはさまないように注意してください。指を切る恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●糸が勢いよく出ている時は、スプールの上に指を置かないよう注意してください。ヤケドや指をはさんでけがをする恐れがあります。</li> <li>●長時間、魚とやりとりすると、ドラッグ収納部が熱くなる恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハンドルとボディの間に手をはさまないように注意してください。</li> </ul>


# 大チヌを制する機能とフォルム チタノス・チヌスペシャル

## ■ダンゴかみ防止スプール

スプールのエッジに山形の出っ張りをもうけ、ダンゴがスプールにかみこむのを防止しています。


## ■ワンタッチ分解機能

ベイトリールと同様、ライトサイドプレートのツマミ2個を緩めると、レフトサイドプレートがはずれ、そこからスプールが取りはずせます。ライン、スプールに付着した、ヌカダンゴをサッと洗い流すことができます。




## ■糸止め装置

便利なワンタッチ糸止め装置付。写真のように、糸を回してすばやく止める事ができます。

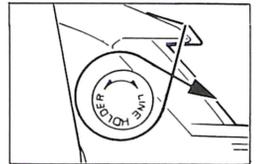

## ■細密ピッチスプールコントロール

ミクロン単位のピッチでスプール回転を調整する軽快サウンド付のクリックアジャストツマミ。仕掛を落すスピードをコントロールし、バックラッシュを防止します。

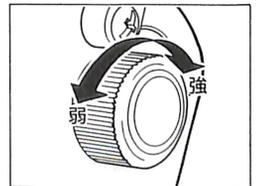

## チタノスリールの取扱い上の注意

チタノスリールは、精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分おこない、末永くご使用してください。

## 手入れの方法

- 各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイに拭き取って十分乾燥させてください。また、水をかけた後、水に浸して洗ったらいでください。特に、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
- ハンドル部、切り替えレバーなどの可動部分には、市販のリールオイルを注油してください。また、定期的に、マスターギヤ、ピニオンギヤ、スプール輪など、内部機構にも注油してください。
- 高温、高湿の状態が長時間放置されますと、変形や強度劣化する恐れがあります。長期保存される場合は、上記の手入れを実施後、風通しの良い場所で保存してください。

## 使用上の注意

- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、糸を手にとって切るようにしてください。
- チタノスリールは、ていねいに扱ってください。移動時、特に搬運時の放り投げや、バッグ内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
- 砂浜、磯上で竿を立てる時、石突きを強く打ち込むと、ショックでリールの脚部が折れることがありますので、必ずゆっくりと竿を立ててください。
- リールシートの「バリ」は、ヤスリ等で取ってからリールを装着してください。

# TITANOS

チタノス・チヌスペシャル

# CHINU Special

## 取扱説明書

このたびは、シマノ チタノス チヌスペシャルシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

筏釣り、カセ釣り、防波堤釣りなど多くのファンをもつチヌ(クロダイ)釣り。その多彩で繊細なゲームフィッシングを演出するのがチタノス チヌスペシャルシリーズです。新開発のダンゴかみ防止スプールをはじめワンピースフレーム、ワンタッチ分解機能、2ウェイクリック機構など先進メカニズムを満載しています。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

# SHIMANO

## 株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 仙台営業所  
〒982 仙台市青葉区中倉2-21-5(原田ビル1号) TEL.(022)232-4775

株式会社シマノ 大宮営業所  
〒331 埼玉県大宮市三機2-684-1 TEL.(048)622-3815

株式会社シマノ 東京営業所  
〒143 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656

株式会社シマノ 千葉営業所  
〒284 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780

株式会社シマノ 名古屋営業所  
〒454 名古屋市中川区尾張橋2-6-21 TEL.(052)331-8666

株式会社シマノ 大阪営業所  
〒660 兵庫県尼崎市元浜4-85 TEL.(06)418-4541

株式会社シマノ 岡山営業所  
〒700 岡山市青江930-12 TEL.(086)264-6100

株式会社シマノ 広島営業所  
〒734 広島県広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143

株式会社シマノ 四国営業所  
〒768 香川県観音寺市流町1496-1 TEL.(0875)23-2220

株式会社シマノ 九州営業所  
〒841 佐賀県鳥栖市藤木町字若松4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ 静岡営業所  
〒410 静岡県沼津市錦町674 TEL.(0559)62-3983

北海道釣具サービスセンター  
〒065 札幌市東区北十条東1 TEL.(011)752-6622


株式会社シマノ  
釣具事業部 〒590-77 大阪府堺市老松町3丁77番地 TEL.(0722)23-3739  
(アフターサービスお問い合わせ先)  
釣具サービス課 〒592 大阪府堺市築港新町1-5-15 TEL.(0722)43-2851

●シマノ釣具のお問い合わせ、ご相談は、上記全国サービスネットまでご連絡ください。


Printed in Malaysia 012

# お手入れのための分解組立方法


**1** ハンドルナット①をゆるめ、ハンドルを取りはずします。次に、2個の②のツマミをゆるめ、③のボルト2個をゆるめるとライトサイドプレートが取りはずせ、内部構成部品の洗浄及び、注油が出来ます。(この時、ライトサイドプレート及び②のツマミと同時にシャフトがフレームより抜き取られて来ます。)

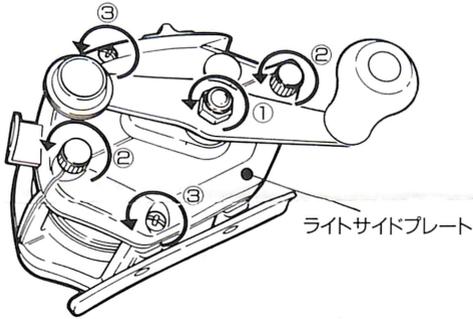


**2** 組立てる場合、分解と逆の手順で進めますが、以下の点に注意しながら組立てて下さい。アンチリバースポール①を、指で押し、ピンを支点に、ツメの部分を上②のメインギヤの裏にあるラチェットに、かみ合うようにメインギヤをはめ込みます。

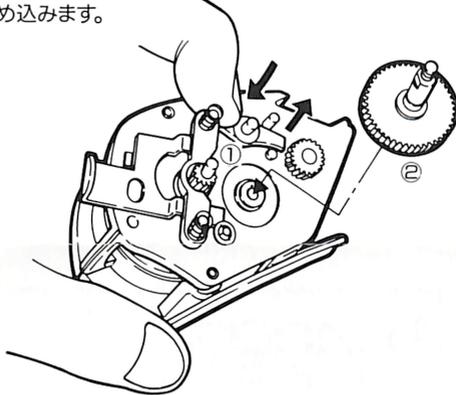


**3** クラッチヨークプレートを、フレームのストッパー部分まで引き出します。

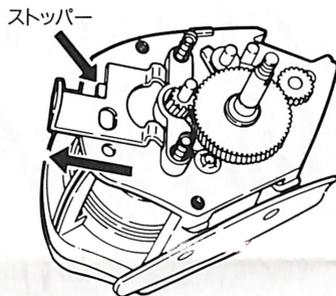


**4** クラッチカムを右にいっぱい回した状態にします。(通常、クラッチを押さずに分解した時には、常にこの状態です。)

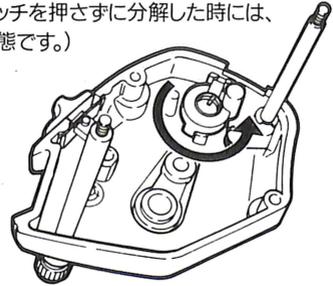

**5** 前記、2.3.4.の状態を保ちながら、抜き取られたシャフト及び、ライトサイドプレートをはめ込みます。(この時、ライトサイドプレートを真上から、はめ込むようにし、ギヤ等が落ちないように注意して下さい。)

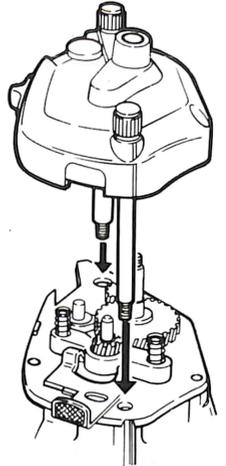

**6** さらに、メインギヤ支柱を、ライトサイドプレートの穴に通し、ライトサイドプレートとフレームを合致させます。

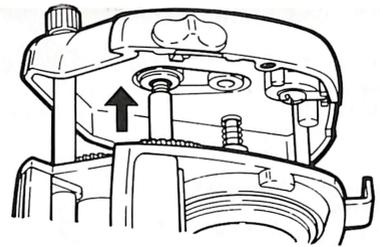

**7** ライトサイドプレートのボルト2個と、ツマミ2個を締め、ハンドルをナットで固定して組立は終了です。

※構成部品の位置についてわからなくなった場合は、分解図を参照して下さい。  
 ※無用な分解は、本来の機能をそごうおそれがあります。くれぐれも必要以上の分解はおやめ下さい。その必要がある場合は全国のサービスネットにご相談下さい。

## 仕様

品番	GT1000	GT500	1000	500
ギヤ比	4:1	4:1	4:1	4:1
許容耐力	6kg	6kg	6kg	6kg
自重	157g	160g	157g	160g
糸巻量(号-m)	2-150・3-100・4-75	2-75・3-50・4-35	2-150・3-100・4-75	2-75・3-50・4-35
最大巻上速度	40cm/ハンドル1回転	40cm/ハンドル1回転	40cm/ハンドル1回転	40cm/ハンドル1回転
スプール径/幅	32mm/21mm	32mm/21mm	32mm/21mm	32mm/21mm
ボールベアリング	1	1		
製品コード	5-RA221010	5-RA220510	5-RA231010	5-RA230510