

FS-122I、124I 搭載Boaレーシングシステム シューズご使用上の注意とメンテナンス方法

■シューズ生地材料の特性上、川の中に入り、水に濡れると、シューズ全体が柔らかくなります。その影響でワイヤーの締め付け力が、緩く感じる場合は、再度ワイヤーの締め付け操作を行ってください。

■荒瀬や急瀬でのご使用はお控えください。


■フィットウェーダー（クロロブレンソックス付きウェーダー）と合わす際に、少しきついと感じられた場合は、シューズ内部のカップインソールを取り外して、履いて頂きますとそのきつさが解消されますので、ぜひお試し頂きサイズ選定をお願い致します。

株式会社 シマノ

本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地 ☎0120-861130
シマノホームページアドレス：<http://www.shimano.com>

IM-BOA

ワイヤーの動きが悪くなった場合のメンテナンス方法

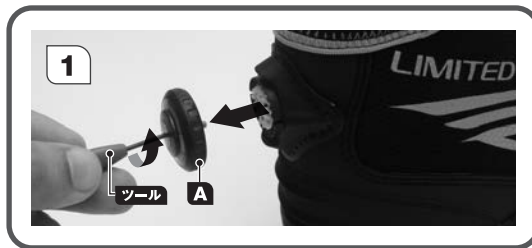

付属のツールをダイヤルA中央の穴にさしこみ、時計回りと逆にツールをまわし、内蔵ネジを緩めてダイヤルを外してください。




パーツBをひっぱり、砂等を取り除いてください。




甲部分のワイヤーを引っばってください。その際、かかと部分のワイヤーに少し余裕を持たせてください。



甲部分のワイヤーを前側に引っばり、パーツBを元の位置にセットしてください。

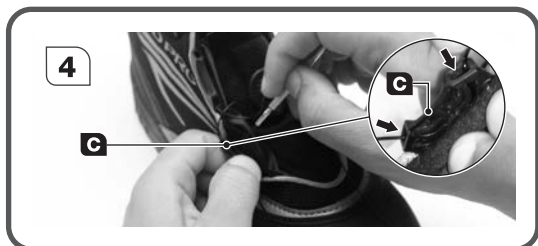

パーツC(4か所)裏側のワイヤーが通る溝に詰まっている異物を千枚通し等でワイヤーを傷付けないように取り除いてください。

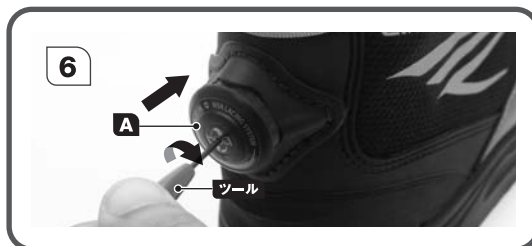

ダイヤルAを装着してください。付属ツールを使って、内蔵ネジをしっかり締めてください。