


各部の名称と仕様

ボールベアリング内蔵3個
ローラーベアリング1個
*500XTのみボールベアリング3個
ローラーベアリング0個
フラッシュサーフェスデザイン
バイオグリップ

左右両用ワンタッチ
ハンドル&ウッドニギリ

ストッパーツマミ
*500XTのみ上図のようにつきます。
SBLシマノバランスロック
ビルトインローター
スーパーstopper-II
*500XTのみ回転枠stopper

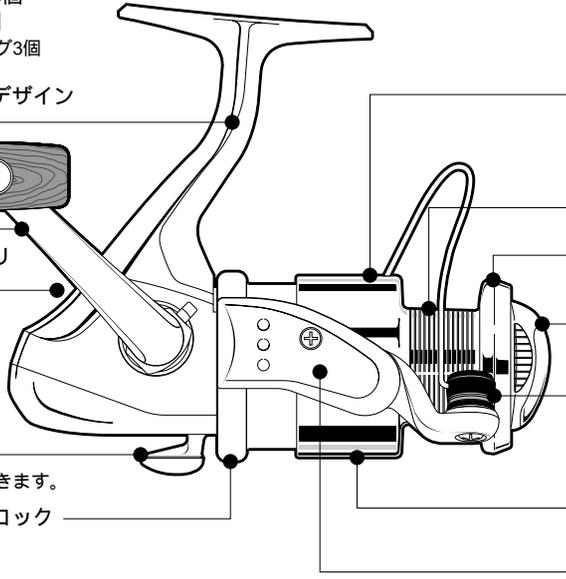

ラインホルダー

ロングストローク

チタンコーティング
ステンレススプールリング

クリック付ドラッグツマミ

ボールベアリング内蔵
チタンコーティング
パワーローラー

アルミマシンカット
スプール

ポジティブベール

品番 製品コード	ギヤ比	実用ドラッグ力 (N/kg)	自重 (g)	ベアリング数		糸巻量 (号・m)
				ボール ベアリング	ローラー ベアリング	
500	4.3	14.7 /1.5	210	3	0	1-145 1.5-100 2-65

いままでのスピニングリールを更にパワーアップしたSHIP

SHIP

スムーズ&ハイパワーシステム
SMOOTH&HIGH POWER SYSTEM

いままでにない巻き上げ、軽さ、スムーズな
回転、強力で敏感なリールリングパワーを実現
しました。

BUILT IN ROTOR

ビルトインローター
アームカムを内側から取付けたこと
により糸ガラムを解消しました。

POSITIVE BAIL

ポジティブベール
ベールを開くとカチッというクリック
音がしてベール操作がスピーディに正
確に行えます。

SUPER STOPPER II

スーパーstopper-II
これまでのスーパーstopperをさら
にグレードアップしたローラーベア
リング内蔵のstopperで、瞬時のア
ワセや糸フケとそれにとまらうガイ
ドがらみを防止します。
*500XTのみ回転枠stopperになり
ます。

ステンレススプールリング付きアルミマシンカットスプール

ロングストローク

バイオグリップ

ボールベアリング内蔵3個(500XTのみ3個)

ローラーベアリング内蔵1個(500XTのみ0個)

フラッシュサーフェスデザイン

ロングライフスプリング

高性能クリック機構付きフロントドラッグ




パワーローラー

竿の穂先やガイドへの糸がらみなど、トラブルの原因となる糸
ヨレは主に糸を巻きとる時に生じます。
そこでシマノのスピニングリールには、糸を巻きとる時、糸の
ヨレを50%解消する新開発「パワーローラー」を採用。
ライントラブルの減少を図りました。 1
(当社比、基準による) 2

パワーローラーご使用上の注意

「パワーローラー」で快適な釣りを楽しんでいただくために、スプールに新しく糸を巻く場合
は、下図の要領で糸を巻いて下さい。

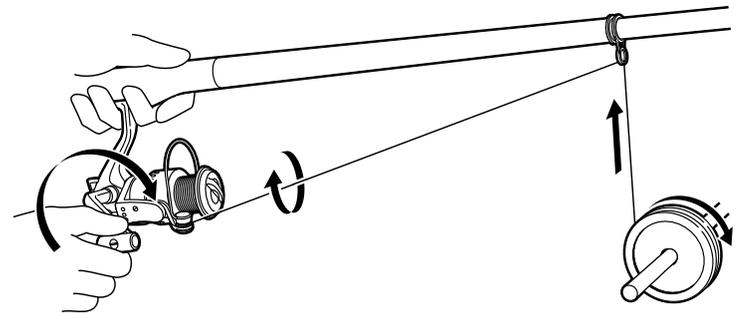

図のようにリールを竿に取り付けます。

第1ガイドから糸を通してスプールに結びます。

ドラッグの締まっていることを確認して下さい。


糸が巻かれているポビンに割り箸のような軸になるものを通します。

それを誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけてポビンを回転させながら糸を
巻いて下さい。

- 糸ヨレについて
次のような外的条件によっては、ローラー性能が発揮できないため、糸ヨレが生じる場合
があります。ご了承下さい。
もともと糸がヨレている時。
ドラッグが作動した時。
仕掛けが回転して、ヨリをかけている時。
新しい糸を巻くおり、巻き方が不適切だった時。
非常に軽い仕掛けの巻きとりでローラーが回転しない時。
仕掛けを投げた直後の糸フケを巻きとる時。
その他、糸にテンションがかからずローラーが回転しない時。
- 当社比、平均50%解消
磯釣、投げ釣、ルアーフィッシングなど異なる釣種の色々な使用条件下(仕掛け、ルアー、
巻きとり具合)で1日釣をしたということを想定したテスト(当社品質規格)を行い、従
来商品と比較したデータです。平均で50%解消していますが、使用条件によりその効果
は多少異なります。

操作方法


スプールの脱着方法

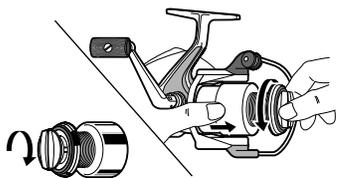

取りはずし方
ドラッグツマミを反時計回りにまわして下さい。

取りつけ方
スプールをゆっくり回しながら、スプール軸が完全
につきぬけるまで入れ、ドラッグツマミを時計まわりに回
して締めつけてください。

ワンタッチハンドルの 折りたたみ方法

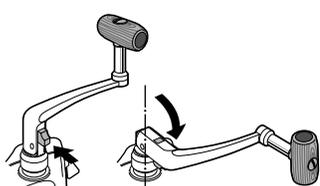

ハンドルをたたむ時は、ワンタッチボタンを
押して、手前に倒して下さい。ハンドルを
のばす時は、たたむ時と逆にします。


ラインホルダー



とめ方

人差し指でラインホルダーを押さえるよう
にし、爪の上に糸をすべらしてガイドしな
がらラインホルダーに糸を引っかけてくだ
さい。

stopperツマミの操作



リール後ろから見てツマミが左に倒れている時(ON) 逆転止めが
かかり、ハンドルは正転方向にしか回りません。通常の巻取りやド
ラッグで魚とやりとりする時に使用します。
同様に、ツマミが右に倒れている時(OFF) 逆転止めが解除され、
正転、逆転どちらの方向にも回ります。ハンドル逆転による糸の送
り出しができます。

ドラッグの調整方法

ドラッグは、その強弱を調整することによって急激な魚の引き
に対し、スプールが空転して糸切れを防ぐ機構です。

- 実際に使用される竿に本体をセットし、道糸をガイドに通
して下さい。
- stopper ONの状態、図のように糸を引き出しながら、
ドラッグツマミの締めつけを調節して下さい。ドラッグ力は
右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。
- 通常は糸切れを起こす寸前の力でスプールが空転し、糸が
出ていくように調節して下さい。また遠投などする時は、
必ずドラッグをよく締めつけてから投げるようにしてくだ
さい。ドラッグが滑って糸で手を傷つけることがあります。

