

このたびはシマノ・アクシスVERSION2をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 アクシスVERSION2は、ソルトウォーターでのゲームも合わせて楽しめる方のために、
 耐塩水性とヘビーデューティーな機能を高めたモデルとして設計いたしました。
 ブレーキリングを耐蝕処理したSVS(可変遠心力ブレーキ)を搭載するとともに、
 スプール軸を支えるベアリングをグリスインとし、さらにライトジギングにも快適な
 大型ハンドルつまみを装備したことが特長です。

ブラックバスを代表とする淡水でのゲームに加え、シーバスのキャストイング、タチウオ
 も含めたライトジギングといった用途にも応えるベイトキャストリールです。
 アクシスの機能をフルに引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱
 説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

AXIS 100 / 101 VERSION 2

取扱説明書 SHIMANO

株式会社シマノ全国サービスネット

- 株式会社シマノ 北海道営業所
〒001-0034 札幌市北区北34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301
- 株式会社シマノ 仙台営業所
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
- 株式会社シマノ 埼玉営業所
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662
- 株式会社シマノ 東京営業所
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
- 株式会社シマノ 千葉営業所
〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780
- 株式会社シマノ 静岡営業所
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983
- 株式会社シマノ 名古屋営業所
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
- 株式会社シマノ 大阪営業所
〒590-8577 大阪府堺市老松町3-77 TEL.(072)223-3920
- 株式会社シマノ 岡山営業所
〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)264-6100
- 株式会社シマノ 広島営業所
〒734-0005 広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143
- 株式会社シマノ 四国営業所
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
- 株式会社シマノ 九州営業所
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社 **シマノ** 釣具事業部
 本 社：〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁77番地
 商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ
 フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (ハローイイサオ)
 受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝祭日除く)
 釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15
 商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ
 TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860
 シマノホームページアドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。
 シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、新しくカタログのお申し
 込みの受付も開始いたしました。(総合カタログは除く)

各部の名称と特長

クイックファイアーII
 クラッチフリーとともに
 スプールをサミングできる
 システムです。
 ムダな動作がなくなり、
 チャンスを逃がさずキャスト
 できます。

キャストコントロールツマミ
 キャストコントロールはスプールの回転にブレーキ
 をかけるものです。
 右に回すとスプールのフリー回転にブレーキが
 かかり、左に回していくと、そのブレーキは弱く
 なります。
 一般的な調整は次のように行います。
 リールをロッドにセットして、ガイドに糸を通し、
 使用するルアーを結びます。
 ロッドを水平にして、クラッチを切り、ルアーが
 ゆっくりと落ちていく程度に調整します。

スタードラグ
 魚が強く引いた時、ラインブレイクをおこさ
 ないように糸を送り出す力を調整します。

スーパーストッパー
 ハンドルをどの位置で止めてもピタッと逆転
 が止まります。気になるガタつきもなく、フッキ
 ング時のタイムロス、パワーロスを防ぎます。

ビッググリップ
 大型のグリップを採用することにより
 軽い巻き上げが可能になります。

エコノマイザー
 ・ナイロン3号(12lb)100m用
 ・デュラPE2号150m用
 細いラインや決まった長さのラインを使用する
 ときの下巻きの手間を省くことが可能です。
 装着することで、3号(標準直径0.285mm)
 約12lbのモノフィラメントライン100m、
 デュラPE2号150mをピッタリ巻き上げる
 ことができます。
 装着時糸巻量
 ナイロン:3号-100m・3.5号-90m・4号-75m
 デュラPE:2号-150m・3号-100m

スプールの穴
 にエコノマイザー
 のピンをはまる
 ように装着して
 下さい。


エコノマイザー

100のイラストで説明しています。

分解方法


ハンドル側の2本のネジをゆるめると、ハンドル側本体を開くことができます。スプールを取り出したり、内部に注油するときに、注意して行ってください。

SVSのブレーキ力調整はハンドル側本体を外して行ないます。外した本体は落とさないようご注意ください。これ以上の分解はしないでください。再組立時には、クラッチレバーを押し上げながら組み立ててください。

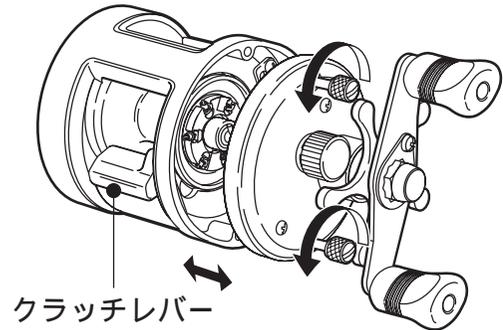

SVS(可変遠心力ブレーキ)

いままでの遠心力ブレーキでは、ブレーキ力を変えようとした場合、小さなブレーキブロックを交換しなければならず、釣場では事実上不可能でした。しかし、「SVS」では、これが簡単に調整できます。イラストのように、外側と内側のストッパー間にブレーキブロックを押し上げれば、「ON」となり、内側のストッパー下に押し下げれば、「OFF」となります。また、外側のストッパーから押し出せば交換が可能となります。パーツケースの中に、リールに組み込まれている大きさと同じブレーキブロックを付属しています。この「SVS」によりルアーのウエイト、空気抵抗、そして、風のフォロー、アゲインストなど、さまざまな釣場状況に応じて適正なブレーキ力をかけることが可能となり、バックラッシュなしの遠投ができます。メーカー出荷時には、ブレーキブロック2個を「ON」の状態に設定しています。お買い求めいただいて、糸を巻き、このリールではじめてキャストするときには、6個のブレーキブロックをすべて「ON」にすることをおすすめします。その後「ON」のブロック数を調整してください。通常は、2~3個のブレーキブロックを「ON」の状態にしておくのが適切です。



SVS = SHIMANO VARIABLE BRAKE SYSTEM
シマノ バリアブル ブレーキ システム

仕様

品番	製品コード	ギヤ比	最大ドラグ力 (N/kg)	自重 (g)	糸巻量(号-m) ナイロン	糸巻量(号-m) 新素材デュラPE	最大巻上速度 (cm/ハンドル1回転)	スプール寸法 (径mm/幅mm)	ベアリング
アクシス 100・101 VERSION2	100:RF452100 101:RF453101	5.8	34.3/3.5	235	3-150 4-110 5-90 *3-100 *3.5-90 *4-75	3-130 4-100 *2-150 *3-100	60	33/21	ボール3 ローラー1

*印はエコマイザー使用時の糸巻量です。

ナイロン標準直径 (m/m) 3号 - 0.285、3.5号 - 0.310、4号 - 0.330

製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

標準付属品 布袋、取扱説明書、専用オイル、分解図、エコマイザー


注油についての注意

まずはリールを分解します。(上記「分解方法」を参照)その後、付属のオイルが別売のオイルスプレー (SP-0018) もしくはリールメンテナンススプレー (SP-003H) を注油の箇所に塗布してください。

リールメンテナンススプレーで塗布される場合は一瞬の噴霧で十分です。

上記作業は換気の良い場所で行ってください。また、オイルがたれる場合がありますので下にウェス等を敷き、汚れないようご注意ください。

グリス、オイル類はシマノ純正品をお使い下さい。そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご注意ください。

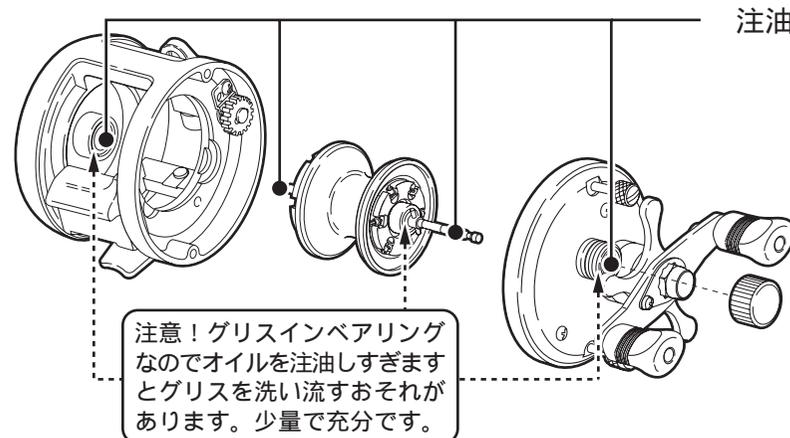

注油

リールのお取り扱いの注意

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

ご使用上の注意

砂、泥、海水は、リールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せ切ってください。リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。

お手入れの方法

各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイに拭き取って十分乾燥させてください。また、水をかけたり、水に浸して洗ったりしないでください。とくに、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。ドラグ部分には、絶対にオイルをつけしないでください。オイルが入ると、ドラグ力が低下することがあります。

高温、高湿の状態では長時間放置しますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存する場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。

ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようご注意ください。


リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社(フリーダイヤル)または釣具サービス課へお問い合わせください。修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールの取り寄せは分解図を参照して、商品名・製品コード・部品番号・部品名を指定の上、ご注文ください。

(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをおすすめします。)

例/製品名: ステラFW1000S 部品番号: 2 製品コード: SC78B010 部品名: スプール
製品コードの位置

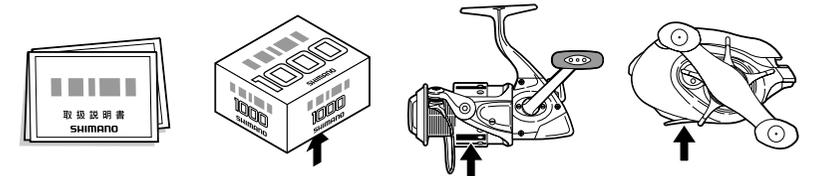

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品(コードの上5ケタを表示しています)

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意

	糸をリードするレベルウィンドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
	ストッパーをOFFにして釣っているとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。